


Schmalbandspektrum 200 mm Wandabstand

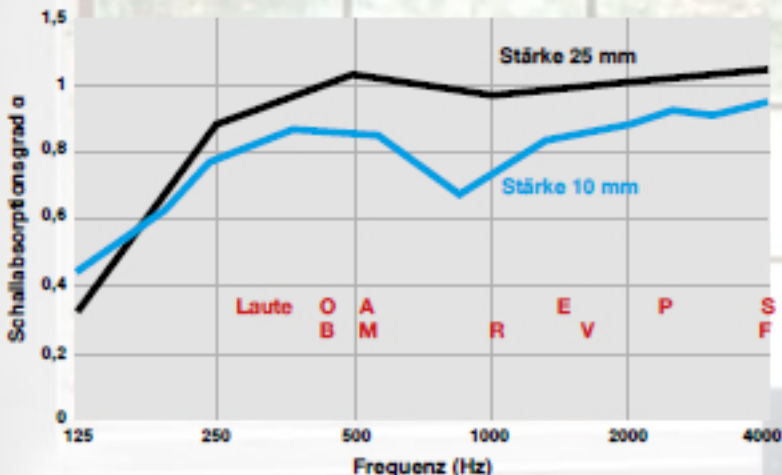

Die 25 mm Platte ist ein A-Absorber bei einem AW-Wert = 1 in 200 mm Wandabstand gemessen
Die 10 mm Platte ist ein B-Absorber bei einem AW-Wert = 0,85 in 200 mm Wandabstand gemessen

- Akustisch hochwirksame A- und B-Absorber
- 100% sortenreine Polyesterfaser
- Recycling-Anteil bis zu 30%
- Mineralfaserfrei
- Emissionsarm, hautsympathisch, Allergiker-freundlich
- Formstabil und abriebfest
- Atmungsaktiv, resistent gegen Schimmelpilz- und Ungezieferbefall
- Schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- Oberflächenfarbe Edelstahl
- Leicht zu bearbeiten, abzurunden oder zu beschriften
- Recyclingfähig

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Für unsere Produkte der LAUTLOZ-Kollektion verwenden wir Verbundmaterialien aus Deutschland, die nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert sind. Die einzelnen Produkte aus der LAUTLOZ-Kollektion selbst sind nicht zertifiziert.