

# PRODUKTIFORMATIONEN

interstil  
Vorhang-Garnituren



WING


# PRODUKTINFORMATIONEN

## WING

### 1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Min. Länge	160 cm
Max. Länge	300 cm
Zwischenlängen nur in 10cm-Schritten lieferbar (z.B. 230cm)	
Anlagengewicht	2m 3kg 3m 4kg
Einsatzbereich	trockene Innenräume

Der komplexe und völlig versteckte Mechanismus der innovativen integral-Technik hebt die Stange stufenlos an bis sie 100% gerade ist.

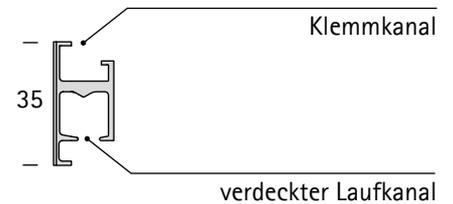


### 2. Auswahl Montagevarianten

#### Wandmontage




#### Deckenmontage

mit flachem Träger

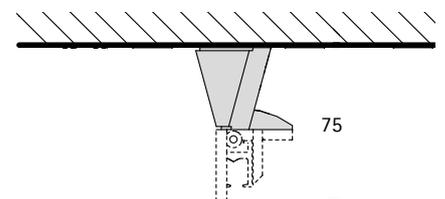


mit rundem Träger

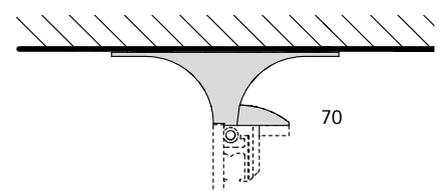

Position Träger mittig.  
Außermittige Positionierung  
nicht möglich

### 3. Profilabschluss



beidseitig freistehendes  
Ende  
(siehe Foto Titelseite)

2cm Überstand  
keine sichtbaren Endkappen

### 4. Vorhanggewichte/Spannweiten

A	160	180	200	220	240	260	280	300
B	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	1,55	1,4	1,3


A. Garniturlänge in cm

B. max. Vorhanggewicht in kg

Gewichtsangaben pro Schal bei beidseitigem Behang

Bei einseitigem Schal max. Vorhanggewicht -30% (z.B. bei 240cm  
1,19kg statt 1,7Kg)

### 5. Auswahl Gleitersystem



interstil Wellenvorhanggleiter mit  
verdeckt laufenden Schnüren und  
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM  
für alle Falten- und Automatikbänder



77 - Edelstahl



51 - Anthrazit




79 - Aluminium

## 6. Auswahl Oberfläche

## 7. Service

Colorservice nach dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

## 8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und Händler deutschlandweit.

[www.interstil.de/fachhaendlersuche](http://www.interstil.de/fachhaendlersuche)



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 91360

E-mail [service@interstil.de](mailto:service@interstil.de)